

技術資料

KAPTON®ポリイミド・フィルム・テープ

製品番号:1K7172


(難燃性)

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.

Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093

E-mail : sales@pleo.com * Web Site : http://www.pleo.com

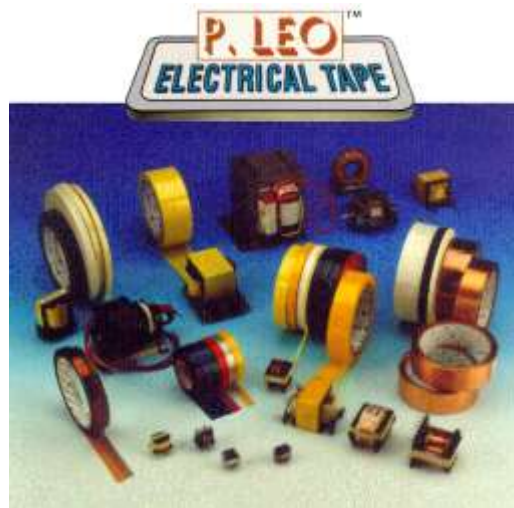

UL FILE #E126174

製品説明 : 1K7172 は 1mil(0.025mm)厚みの“KAPTON”ポリイミド・フィルムに感圧性熱硬化のアクリル系接着剤を付けたもので、UL510 の難燃性基準に適合します。

適応用途 : 本製品の特徴は頑丈さ、耐穿刺性と適合性で電気的用途に対し 180°Cの温度性能を持ちます。

| 技術規格値 : | 性能 | 単位 | 仕様 |
|---------|------------|----------------|------------------|
| | 色彩 | - | 琥珀色 |
| | 総厚み | mm(mil) | 0.063±0.006(2.5) |
| | 基材厚み | mm(mil) | 0.025(1) |
| | 引張強度 | kg/25mm(lb/in) | 13.6(29) |
| | 破断伸張率 | % | 50 |
| | 接着力(対スチール) | kg/25mm(oz/in) | 0.7(24) |
| | 破壊電圧 | kV | 6 |
| | 温度等級 | °C | 180 |

*KAPTON は米国デュポン社の登録商標です。

テスト方法 : ASTM 試験法に従う。

保存期限 : 6ヶ月(温度:23°C 湿度:65%保管)。

製品サイズ : 標準1巻長さ 33M、巾 620mm、芯径 3 インチ(76.2mm)。

ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用に對する重大な損害に對して一切の責任を負いません。
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に對する当該製品使用の適合性をご判断ください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に關して情報提供を求めたり、ご相談の上でご購入下さい。
販売会社及び製造会社がご使用者様と正式な売買契約書結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。
日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください

