


データシート

両面テープ 製品番号:1P2DS

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.
Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 3585-3181
E-mail : sales@pleo.com * Web Site : www.pleo.com

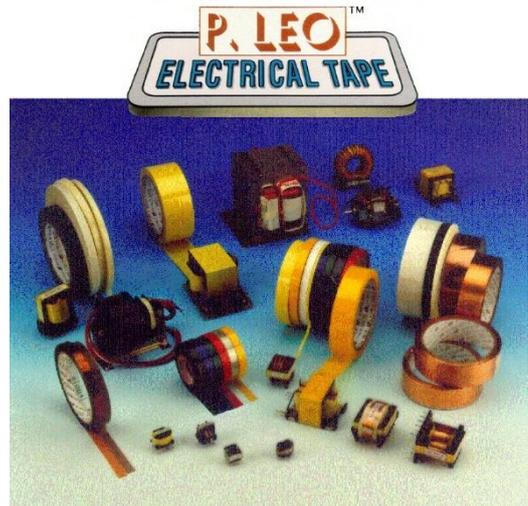

製品説明 : 1P2DS(0.025mm PET フィルム)両面テープは PET 基材の両面にアクリル接着剤をコーティングし、クラフト紙のセツパレーターにしたものです。特殊なアクリル接着剤を使っており、各種の被着体に対して高い接着力を持ち、耐熱性、耐薬性が優れた製品で、厳しい使用環境に耐えます。

技術規格値 :	性能	単位	規格値
	基材厚み	mm	0.025
	総厚み	mm	0.12±0.005
	引張強度	kgf/25mm	>10
	伸長率	%	>100-
	接着力	kgf/25mm	>1.0
	剝離力	gf/25mm	1-50
	高温保持力 (25mmx25mmx1kgX80°Cx1hr)	mm	1 ↓
	絶縁破壊電圧	kV	>5

テスト方法 : ASTM 試験方法に従う

品質保証期限 : 12ヶ月(温度:23°C、湿度:65%保管)

製品サイズ : 標準 1 巻、長さ 50M、巾 1220mm、3 インチ(76.2mm)

ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損害、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当該製品使用の適合性を判断ください。そのリスクを最小にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談した上でご購入下さい。
販売会社及び製造会社がご使用者様と正式な売買契約書を通じ、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。
日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください

