


# データシート

## エポキシテープ 製品番号: 1SP10

P. Leo & Co Ltd  
P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.  
Telephone : (852) 2604-8222 \* Fax : (852) 3585-3181  
E-mail : sales@pleo.com \* Web Site : www.pleo.com

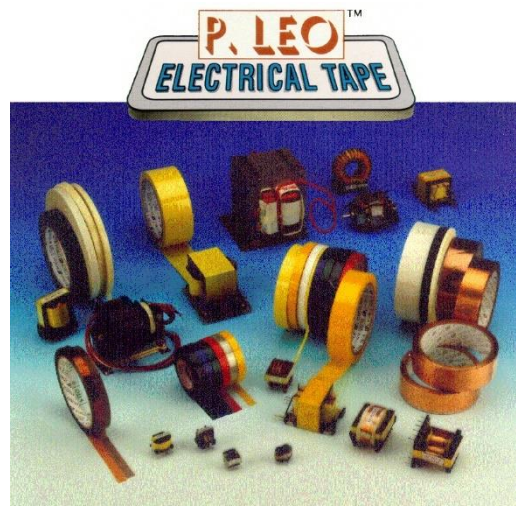

UL FILE #E126174

**製品説明 :** 1SP10 は 0.130mm 厚みのテープで、エポキシをコーティングした PET フィルムの片面に熱硬化性ゴム粘着剤を塗布したもので、リレー、コイル、トランス、パワー巻線式モータ、棒巻きまたはマンドレル巻きコイルとハーネスに適用、本製品は UL510 の難燃性基準に対応します。

技術規格値 :	性能	単位	仕様
	総厚み	mm	0.125±0.012 mm
	引張強度	N/25mm	>147
	伸長率	%	>80
	接着力	kg/25mm(N/10mm)	>1.1 (4.3)
	絶縁破壊	kV	8
	定格温度	°C	155
	CTI IEC クラス	N/A	I

**テスト方法 :** 定格温度テストは UL 510 に従う、CTI テストは IEC 60112 に従う、その他のテスト ASTM D-1000 に従う。

**保存期限 :** 6 个月 (温度:23°C、湿度:65%)

**製品サイズ :** 標準 1 巻長さ 33M & 50M, 巾 960/1230mm, 芯径 3 インチ (76.2 mm)

### **Important Notice to Purchase**

All Statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury loss or damage direct or consequential arising out of the use of or \*he inability to use the product. Before using users shall determine the suitability of the product for their intended uses and users assume all risk and liability whatsoever in connection there with.

No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of Seller and manufacturer.

